


ALBER COVER

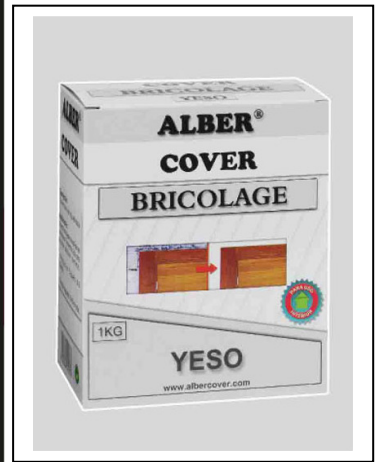

DESCRIPCIÓN

Yeso tradicional de aplicación manual, granulometría gruesa y fraguado rápido. Se utiliza para trabajos de albañilería, sujeción de cajas y materiales eléctricos o de fontanería.

PREPARACIÓN

Añadir medio litro de agua por kg. de preparado de yeso y mezclar hasta conseguir una pasta consistente. El tiempo de utilización esta en función de la cantidad de agua utilizada en el amasado.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, aplicar con una paleta o espátula en el relleno de huecos y con una llana en los tendidos.

Limpiar con agua las herramientas inmediatamente después de usar.

CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en INTERIOR, siempre que estén duros, secos y limpios..
- Se puede humedecer los soportes antes de aplicar.
- No volver a batir el yeso una vez que empiece a fraguar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 7

Espesor: Hasta 5 mm. por capa

Resistencia a la flexion: > 20 kg/cm²

Rendimiento: 1,6 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado: 6 a 10 minutos

Tiempo de secado: Variable, según espesor