


ALBER COVER

STANDARD

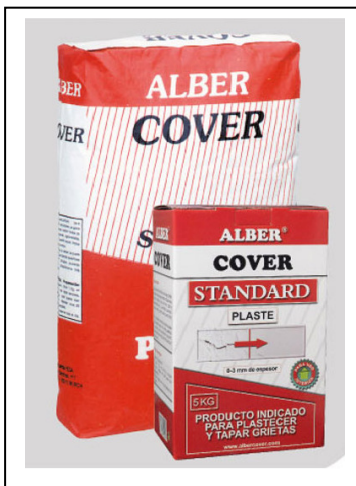

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla de diversos componentes en polvo micronizado, destinada para tapar y rellenar grietas, agujeros, etc. y realizar tendidos y enlucidos en paredes de yeso, cemento, etc., siempre que el soporte sea una superficie absorbente.

PREPARACIÓN

Cover Standard se mezcla con agua en un porcentaje del 40% en peso. Para conseguir un buen amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas, poniendo en primer lugar el agua, y posteriormente Cover Standar. A continuación amasar.

De esta forma se consigue una pasta dócil y fácil de manejar. También se puede amasar con espátula. Después del amasado es conveniente dejarla en reposo durante 2 ó 3 minutos.

APLICACIÓN

Una vez perfectamente amasado el producto, se aplica a espátula o llana sobre el soporte sin esfuerzo, ya sea rellenando grietas o extendiendolo.

CONSEJO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar directamente sobre fondos en interior, siempre que estén duros, secos y limpios.

No mojar los soportes antes de aplicar Cover Standard.

Es un producto indicado para remiendos, tendidos y enlucidos de superficies antes de ser pintadas.

El tiempo máximo de aplicación es de 8 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Blanco

Ph: 7

Espesor: Hasta 5 mm. por capa

Adherencia: > 5 kg/cm²

Rendimiento: 1 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor

Tiempo de fraguado: 8 horas

Tiempo de secado: 4 horas por mm de espesor