

# FICHA TÉCNICA

## FIBRA

**ALBER**  
**COVER** S.L.

### DESCRIPCIÓN

Es una **mezcla de pasta** de diversos componentes, reforzada con fibra de vidrio, destinada para tapar **grietas difíciles** y evitar la reaparición de las mismas. Rellena, arma y sella fisuras y grietas en superficies de yeso, cemento o madera, incluso en pinturas plásticas.

### PREPARACIÓN

Producto en pasta listo al uso.

### APLICACIÓN

Se puede aplicar a llana o a espátula sobre el soporte sin esfuerzo. Si quedan imperfecciones, se puede repasar transcurrido un tiempo entre 2 y 8 horas, dependiendo del espesor de la capa. Si han quedado algunas aristas, se puede lijar con facilidad. A su secado, se obtiene una superficie elástica y dura.

### CONSEJO DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en exterior e interior, siempre estén duros, secos y limpios.
- No mojar los soportes antes de su aplicación.
- En caso de grietas profundas, ensanchar y eliminar el polvo. A continuación rellenar.
- Se aplica sobre yeso, cemento, madera, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Blanco

**Ph:** 8 / 8,5


**Espesor:** Hasta 3 mm por capa.

**Adherencia:** >5 Kg/cm<sup>2</sup>.

**Rendimiento:** 1,2 kg/m<sup>2</sup> en una superficie de 1 mm de grosor.

**Tiempo de fraguado:** Sin límite.

**Tiempo de secado:** 24 horas por mm de espesor.

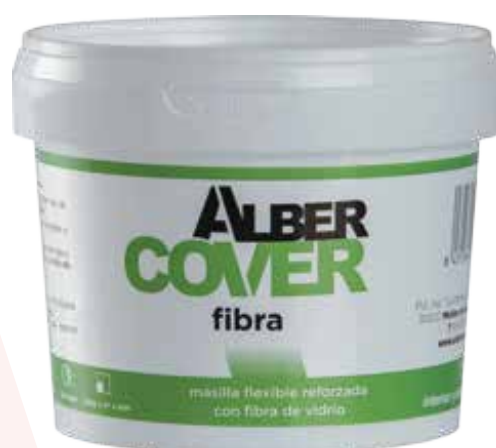

**ALBER COVER, S.L.**  
Pol. Ind. "LA ESTRELLA"  
C/ Saturno, Parcela 166  
30500 MOLINA DE SEGURA (Murcia)  
T. 968 603 020  
[www.albercover.com](http://www.albercover.com)